

Прицепная дисковая косилка-плющилка

**FC 3161 TCR**



[www.kuhn.ru](http://www.kuhn.ru)



Новое поколение косилок-плющилок FC3161 с новым косилочным брусом **OPTIDISC ELITE** с двухкратным ростом площади перекрытия и двухкратным снижением угла наклона, системой защиты Protectadrive, быстросъемным креплением ножей Fast-fit, а также полиуретановыми катками SQUAREFLEX, которые подходят даже для самых хрупких растений.

be strong, be **KUHN**



### ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ – СВЕРХНАДЕЖНЫЙ РЕЖУЩИЙ БРУС

- конструкция опоры диска с 2 рядами радиально-упорных шариковых подшипников;
- шестерни большого диаметра из ковальной стали с 3 высокоточными зубьями в зацеплении;
- диски с коваными и обработанными чашами подшипника по всей поверхности;
- дисковые башмаки из обработанной стали с возможностью добавления защитного слоя (с креплением винтами).

Режущий брус **KUHN OPTIDISC ELITE** является великолепным примером тесного сотрудничества производителя и фермеров. OPTIDISC ELITE сочетает непревзойденное качество среза, комфорт в работе и высокую надежность.

За счет смазки на весь срок службы и адаптации к тракторам высокой мощности этот, новый режущий брус демонстрирует высочайшее качество работы в любых условиях.

### МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР ДЛЯ ЧИСТОГО СРЕЗА


Зазор уменьшен в точке расхождения дисков (А), чтобы увеличить площадь перекрытия ножей. Это обеспечивает чистое скашивание даже в низких и легких кормовых культурах.

### МАКСИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР ДЛЯ ЛЕГКОГО ОТВОДА ФУРАЖА

Зазор увеличен в точке схождения дисков (В). Увеличенное пространство облегчает прохождение культуры и способствует непрерывности цикл работы косилки.

### GYRODINE: ЛЕГКОСТЬ РАЗВОРОТА НА 90 ГРАДУСОВ

позволяет передавать обороты ВОМ на скорости 540 или 1000 оборотов в минуту даже в самых крутых поворотах и на сложном рельефе. Минимальное обслуживание.

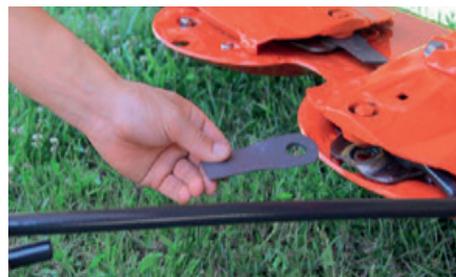


### FAST-FIT: МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ЗАМЕНЫ

Косилки оборудованы ножами с системой **FAST-FIT** в стандартной комплектации. Мощная пружина обеспечивает постоянное давление на фиксатор ножа для дополнительной защиты. Ножи можно заменить в считанные минуты.



### SQUAREFLEX: ИДЕАЛЬНОЕ ПЛЮЩЕНИЕ

Эксклюзивный полиуретановый дизайн вальцов **SQUAREFLEX** позволяют им бережно и равномерно удалять влагу даже из самых деликатных культур, сохраняя максимум питательных веществ. Давление между вальцами настраивается от 100 до 500 кг/м для оптимизации процесса плющения.

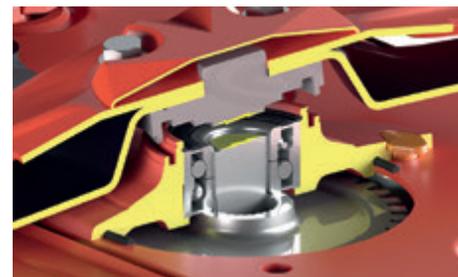

### PROTECTADRIVE: ЗАЩИТА И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

При жестком столкновении диска с препятствием, вал диска может срезаться над подшипником благодаря тщательно рассчитанной бороздке. Шестерни надежно защищены. Менее чем через 15 минут машина снова работоспособна с минимальными затратами на ремонт.

Рабочая ширина	3,1 м
Транспортная ширина	3 м
Общая ширина валков (мин. – макс.)	0,9-2,3 м
Количество дисков	7
Брус	OPTIDISC ELITE
Привод ВОМ (об / мин)	1000
Крепление ножей	Fast-fit
Защита косилочного бруса	Protectadrive
Плющение полиуретановые вальцы	SQUAREFLEX
Редуктор	GYRODINE для поворотов на 90° без проблем

## ООО «Кун Восток»,

394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 176,  
тел. +7 (473) 206-68-08

[www.kuhn.ru](http://www.kuhn.ru)

Информация, представленная в данном проспекте носит описательный характер и не является предложением.

